

EVO SLIM


LAMBOURDE EN ALUMINIUM

DESCRIPTION

Lambourdes de 20x60mm - Lg 4 mètres
Idéal pour les espaces de terrasse avec peu de réserve

PRATICITÉ

1. Elle est extrêmement résistante mécaniquement.
2. Elle est légère, facile à manipuler et à couper.
3. Insensible à l'humidité, les lambourdes en aluminium conviennent particulièrement sous les climats humides où le bois est très sensible aux agents de dégradation biologique.

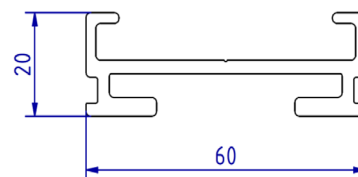

LES + PRODUITS

GRANDE LONGUEUR
INDÉFORMABLE
IMPUTRÉSCIBLE
LÉGER



CONNECTEUR D'ABOUTAGE

Ne peut être disposé que directement au dessus d'un appui

Écartements max. des pièces d'appui L [mm] profilé de système en aluminium
pour pieds réglables Profi-Line a)*

CHARGE UTILE	ENTRAXE E [MM] DES PROFILÉS ENTRE EUX B)*							
[kN/m ²]	250	300	350	400	450	500	550	600
2,0	650	600	600	550	550	500	500	500
4,0 c)*	500	500	450	450	450	400	400	400
5,0 c)*	500	450	450	400	400	400	350	350

*a) Indication de la portée max. où le fléchissement du profilé ne dépasse pas L/300.

*b) Ex. : écartement des profilés entre eux = 500 mm ; charge utile = 4,0 kN/m² - portée maximale du profilé = 400 mm.

*c) Charges utiles selon DIN EN 1991-1 ; terrasses de toit = 4 kN/m², terrasses en espaces publics = 5 kN/m²